




# MANIPULADORA TELESCOPICA JCB | 540-170



CARGA UTIL MAXIMA 4.0 toneladas

ALTURA MAXIMA DE ELEVACION 16.7 metros

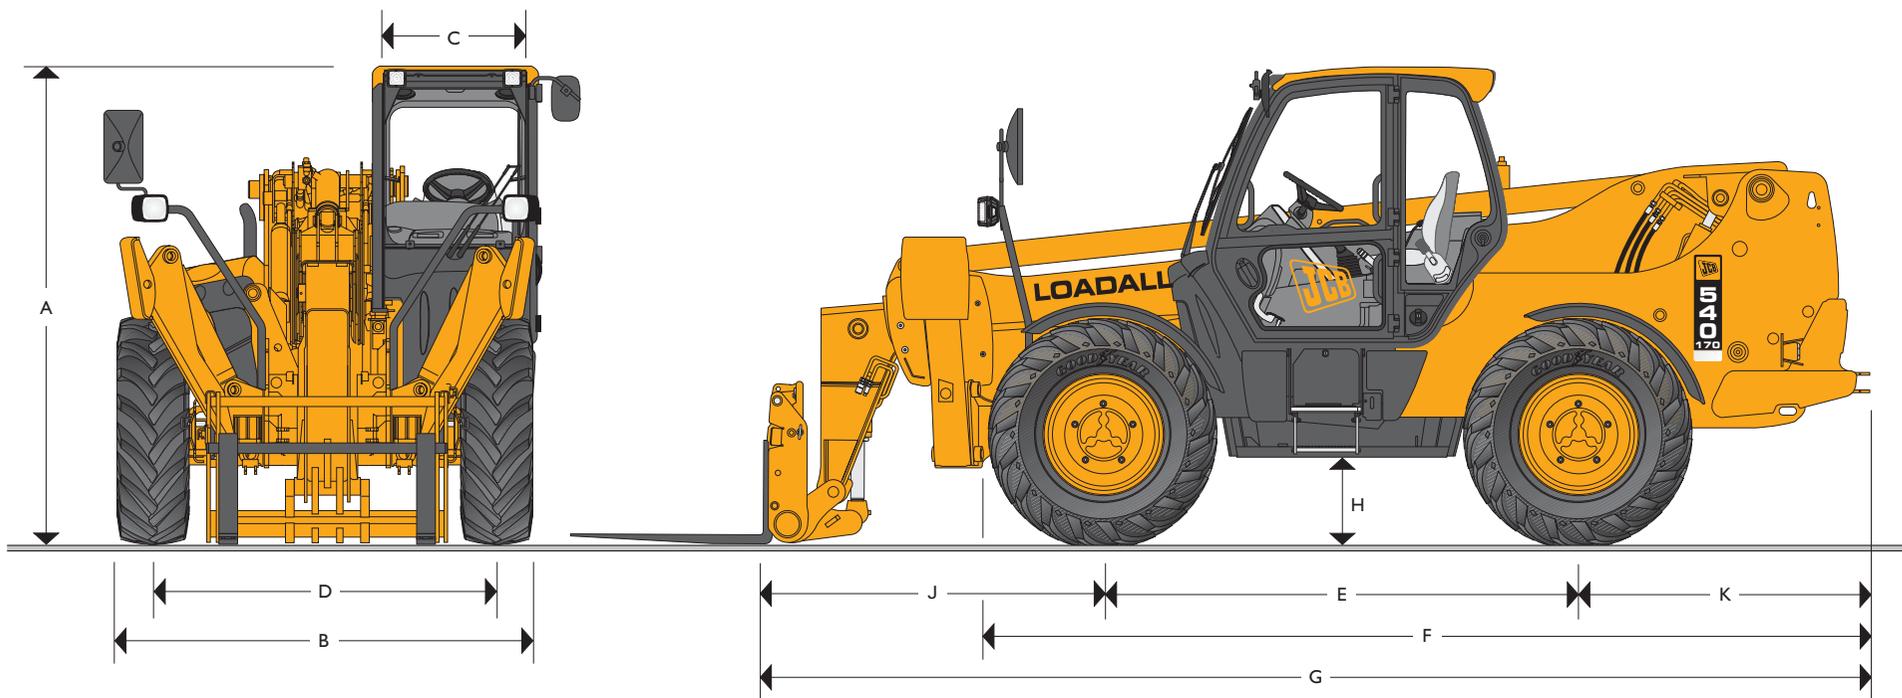

## DIMENSIONES ESTATICAS

Modelo	540-170	
	m	
A	Altura total	2.69
B	Anchura total (sobre neumáticos)*	2.44
C	Anchura interior cabina	0.94
D	Ancho de vía delantero	1.90
E	Distancia entre ejes	2.75
F	Longitud total a neumáticos delanteros	5.08
G	Longitud total al bastidor delantero	6.36
H	Altura libre	0.40

Modelo	540-170	
	m	
J	Distancia del eje delantero al bastidor	1.94
K	Distancia del eje trasero a la parte posterior de la máquina	1.67
	Anchura total con los estabilizadores totalmente extendidos	3.51
	Radio de giro exterior (sobre neumáticos)	4.1
	Angulo de recogida del bastidor	grados 39
	Angulo de descarga del bastidor	grados 8.8
	Peso	kg 12470
	Neumáticos	15.5/80-24


\*Dependiendo de los neumáticos especificados




# MANIPULADORA TELESCOPICA JCB | 540-170



## RENDIMIENTO DE ELEVACION – ESTABILIZADORES EXTENDIDOS

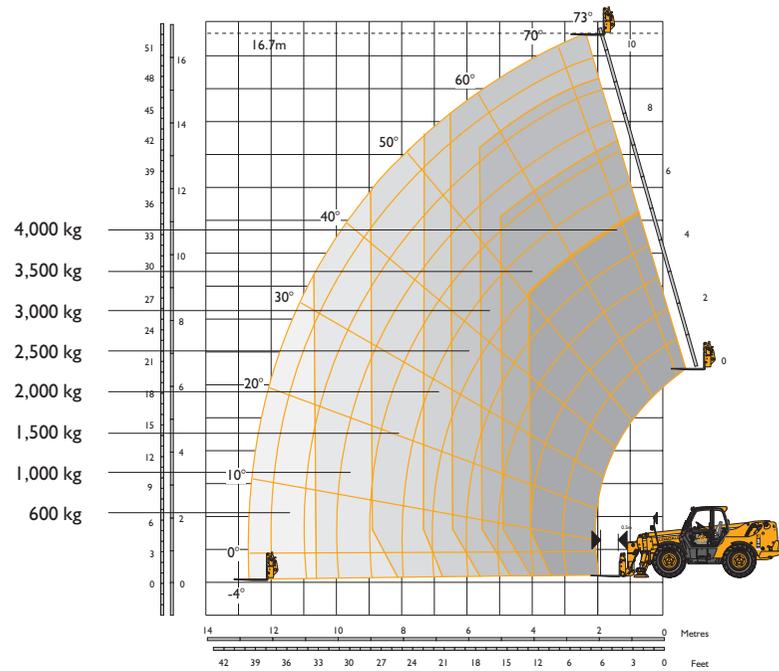

## RENDIMIENTO DE ELEVACION – ESTABILIZADORES RECOGIDOS

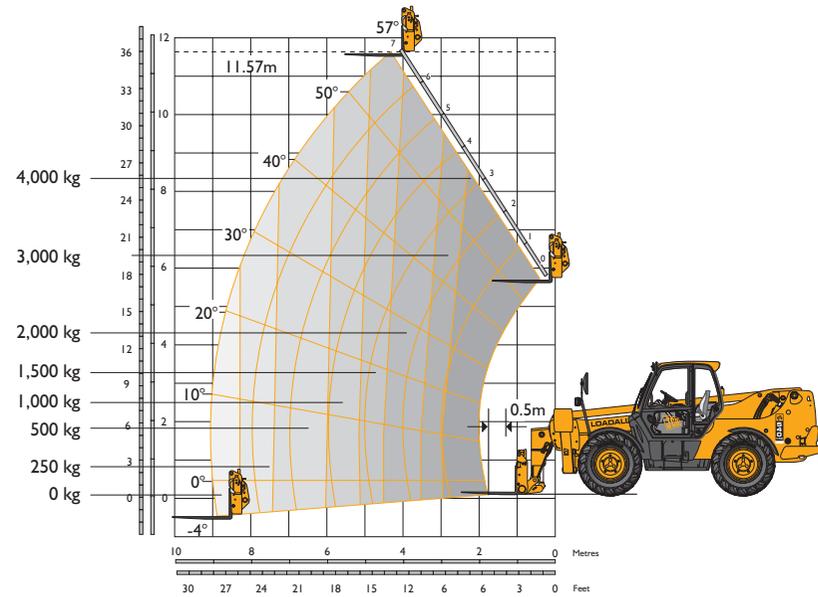

Nivelación de Chasis (Sway)  
Con estabilizadores recogidos (Angulo de nivelación  $\pm 9^\circ$ )

## RENDIMIENTO DE ELEVACION – ESTABILIZADORES EXTENDIDOS

Con estabilizadores extendidos		
Capacidad de elevación máxima	kg	4000
Capacidad de elevación a altura total	kg	2500
Capacidad de elevación a alcance máximo	kg	600
Altura de elevación	m	16.7
Alcance a altura de elevación máxima	m	2.05
Alcance frontal máximo	m	12.50
Alcance con carga de 1 tonelada	m	10.50
Altura de colocación	m	16.20

Cumple con la prueba de estabilidad EN 1459 Anexo B

## RENDIMIENTO DE ELEVACION – ESTABILIZADORES RECOGIDOS

Con estabilizadores recogidos		
Capacidad de elevación máxima	kg	4000
Capacidad de elevación a altura total	kg	1500
Capacidad de elevación a alcance máximo	kg	0
Altura de elevación máxima	m	11.57
Alcance a altura de elevación máxima	m	4.15
Alcance frontal máximo	m	9.04
Alcance con carga de 1 tonelada	m	6.00
Altura de colocación	m	10.90

Cumple con la prueba de estabilidad EN 1459 Anexo B



# MANIPULADORA TELESCOPICA JCB | 540-170



## MOTOR

Tecnología puntera y diseño avanzado, bajo consumo de combustible, menos ruido, par de motor y potencia elevados. Fiabilidad total y mínimo mantenimiento. Filtro de dos etapas tipo seco con elementos primarios y de seguridad.

Modelo		540-170	540-170
Cilindrada	lt.	4.4	4.4
Nº de cilindros		4	4
Diámetro	mm	105	105
Carrera	mm	127	127
Aspiración		Turbo	Turbo Intercooler
<b>Potencia Nominal</b>			
Potencia @ 2200 rpm	kW	74.2	93
<b>Par Nominal</b>			
Par @ 1300 rpm	Nm	425	525

## TRANSMISION

Caja de cambios JCB Powershift de 4 velocidades con convertidor de par, caja cónica montadas en una unidad resistente. Un interruptor combinado montado en la columna de la dirección incorpora el control direccional, 4 marchas hacia delante y 4 hacia atrás.

Velocidad de desplazamiento de 25 km/h. Con transmisión opcional 33 km/h.

**Palieres de eje delantero y trasero:** ejes JCB con reducción mediante cubo epicicloidal con diferenciales de par proporcional JCB Max-Trac. Tracción permanente a las 4 ruedas.

## FRENOS

**Frenos de Servicio:** hidráulicos, regulación automática, de discos múltiples sumergidos en aceite, situados en el eje delantero y trasero.

**Freno de Estacionamiento:** freno de disco operado a mano y situado a la salida de la caja de cambios. (Tipo disco inmersos en aceite – 93kW/125 hp).

## PLUMA Y BASTIDOR

La pluma está fabricada en acero de alta resistencia.

Pastillas de bajo mantenimiento y alta resistencia.

Bastidor con autonivelación JCB Q-fit con bloqueo mediante pasador accionado por palanca, admite horquillas para palés y una gran variedad de implementos.

Servicio hidráulico auxiliar en la pluma montado como estándar.

## VALVULAS DE SEGURIDAD

Montado en los cilindros de elevación de la pluma y telescópico y de volteo del bastidor.

## CAPACIDADES DE SERVICIO

Depósito de combustible	litros	125
Depósito hidráulico	litros	150
Refrigerante	litros	23

## SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba de engranajes doble con colador de succión y filtro que permite la operación simultánea de bajar/subir y extender/recoger.

Presión operativa del sistema	bares	260
Caudal al sistema de presión @ 2200 rpm	lit/min	90+72
<b>Tiempos de ciclo del sistema hidráulico</b>		<b>Segundos</b>
Bajar el estabilizador		6.6
Subir el estabilizador		4.9
Subir y extender la pluma		41.8
Bajar y recoger la pluma		33
Vaciar la cuchara		4.7
Llenar la cuchara		5.1

## SISTEMA ELECTRICO

12 Voltios negativo a masa. Batería de 130 AH, alternador de 95 amp., iluminación completa de carretera, luz de marcha atrás, intermitentes, aviso de peligro y alarma de marcha atrás.

## CABINA

Cabina extremadamente cómoda y segura que cumple con la normativa ROPS ISO 3471 y FOPS ISO 3449. Todos los cristales son tintados y el cristal del techo solar laminado. Barras de techo, lava/limpiaparabrisas delantero, trasero y en el techo y calefacción/antivaho. Ventana trasera practicable. Sistema de aviso audio-visual para la temperatura del refrigerante, presión de aceite del motor, filtro de aire bloqueado, carga de la batería, presión y temperatura del aceite de la transmisión. Horómetro, velocímetro. Medidor de la temperatura del motor y de combustible. La columna ajustable incorpora un inversor de cambios de marcha tipo caña y de marcha hacia delante/atrás. Pedales de aceleración y freno. Asiento con suspensión ajustable y freno de estacionamiento contiguo. Sistema de aviso a la altura del ojo con indicador automático de la estabilidad frontal de la máquina, el cual recibe la señal de un sensor de carga situado en el eje trasero. Este sistema supervisa continuamente la estabilidad hacia delante de la máquina y proporciona en todo momento el control al operador. Equipadas con inclinómetro de nivelación y luces indicadoras que avisan cuando los estabilizadores están sobre terreno firme. Tejadillo de seguridad igual a lo anterior pero con cristal solo en los lados y en el techo (limpiaparabrisas y calefactor antivaho no aplicable).

## DIRECCION

Dirección hidrostática.

Opción de tres modos de dirección: dirección a ruedas delanteras, dirección a las cuatro ruedas, dirección de cangrejo, operados desde la cabina por un interruptor de selección.

## OPCIONES Y ACCESORIOS

**Opciones:** luces de trabajo delanteras y traseras, luz rotativa, extintor, neumáticos industriales, desconexión eléctrica de tracción a 2/4 ruedas, protección del parabrisas y del techo, asiento de suspensión, tapicería de lujo, paquete de no fumador, persiana en el techo y parabrisas delantero, kit de radio, aire acondicionado.

**Accesorios:** contacte con su distribuidor para obtener más información sobre la extensa gama existente.



COMERCIAL DOYSA, S.L. (Málaga)  
Tel: 952 239 954 Fax: 952 239 930

CYDIMA, S.L. (Valladolid)  
Tel: 983 371 896 Fax: 983 380 950

CYDIMA, S.L. (Burgos)  
Tel: 947 471 545 Fax: 947 471 453

CYDIMA, S.L. (León)  
Tel: 987 259 025 Fax: 987 259 024

GEANCAR MAQUINARIA, S.A. (Valencia)  
Tel: 961 668 464 Fax: 961 668 463

GEANCAR MAQUINARIA, S.A. (Murcia)  
Tel: 968 886 768 Fax: 968 886 383

GEANCAR MAQUINARIA, S.A. (Baleares)  
Tel: 971 694 035 Fax: 971 693 741

GEANCAR MAQUINARIA, S.A. (Alicante)  
Tel: 965 108 202 Fax: 965 111 556

HELCA ANDALUCIA, S.L. (Granada)  
Tel: 958 420 157 Fax: 958 404 374

HELCA ANDALUCIA, S.L. (Jaén)  
Tel: 953 281 560 Fax: 953 281 540

HENRIQUEZ LEY, S.L. (Las Palmas de G.C.)  
Tel: 928 414 110 Fax: 928 416 732

LUMAGA INDUSTRIAL, S.A. (Bilbao)  
Tel: 944 407 287 Fax: 944 497 458

MANJU JCB, S.A. (Zaragoza)  
Tel: 976 784 040 Fax: 976 784 073

MAQUIJEREZ, S.L. (Cádiz)  
Tel: 956 184 290 Fax: 956 317 638

MASESUR, S.A. (Sevilla)  
Tel: 954 408 444 Fax: 954 401 133

MASESUR, S.A. (Córdoba)  
Tel: 957 422 000 Fax: 957 422 085

MASESUR, S.A. (Badajoz)  
Tel: 924 666 168 Fax: 924 665 550

MASESUR, S.A. (Huelva)  
Tel: 959 367 260 Fax: 959 367 190

MOTIVO JCB GALICIA, S.A. (Santiago de Compostela)  
Tel: 981 519 640 Fax: 981 519 644

MOVOEQUIP, S.A.L. (Barcelona)  
Tel: 937 191 366 Fax: 937 191 370

MOVOEQUIP, S.A.L. (Tarragona)  
Tel: 977 524 556 Fax: 977 524 575

R.M.P. RUBIO MORALES, S.L. (Almería)  
Tel: 950 301 417 Fax: 950 301 424

RETRAC, S.L. (Tenerife)  
Tel: 922 623 885 Fax: 922 623 956

TALLERES SEMAR, S.L. (Asturias)  
Tel: 985 741 907 Fax: 985 742 099

TALLERES SEMAR, S.L. (Cantabria)  
Tel: 942 585 996 Fax: 942 585 996

WALKIA, S.A. (Madrid)  
Tel: 918 871 163 Fax: 918 821 245

WALKIA, S.A. (Toledo)  
Tel: 925 721 083 Fax: 925 721 535

WALKIA, S.A. (Albacete)  
Tel: 967 191 729 Fax: 967 192 150

WALKIA, S.A. (Valdemoro)  
Tel: 918 084 770 Fax: 918 084 772



JCB Maquinaria, S.A., Parque Empresarial San Fernando, Edificio Berlín, 28830 San Fernando de Henares, Madrid.  
Tel.: 916 770 429. Fax: 916 774 563. Web: <http://www.jcb.com>

JCB se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin dar previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipos y accesorios opcionales.  
El logotipo de JCB es una marca comercial de J C Bamford Excavators Ltd.

JCB cuida el medio ambiente. La producción de este papel se ha realizado sin el empleo de productos químicos, que contienen cloro elemental, en el proceso de decoloración.



9999/4978S II/06 Edición 4

A Product of Hard Work