

# Ficha Técnica

# DINO RXT

Más Alta. Más Ligera.  
Más Inteligente.



**DINOLIFT**


UP TO THE JOB

## 100% up to the job

- Experiencia mejorada del usuario
- Rendimiento superior de la pluma
- Ligera, excelente acceso a terrenos accidentados

## Características estándar en todos los modelos DINO RXT:

- Eje delantero oscilante **(1)**
- 4WD, 2WS / 4WS / Dirección de cangrejo **(2)**
- Potente motor, excelente capacidad de pendiente hasta 40% **(3)**
- Nivelación automática **(4)**
- Gran capacidad de nivelación hasta 10°
- Baja presión sobre el suelo, fácil de mover sobre superficies blandas
- Totalmente operativa desde la cesta **(5)**

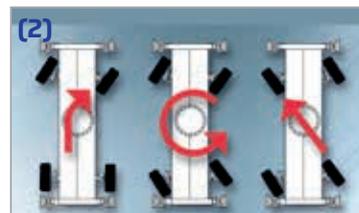


## Opciones para todos los modelos DINO RXT:

- Motor eléctrico para movimientos de brazo
- Generador hidráulico de 3,5 kW **(6)**
- Diferentes configuraciones de neumáticos **(7-8)**
- Compresor de aire
- Kit de placas para gatos estabilizadores 600 x 600 x 25 mm
- Cesta XL 0,75 x 1,6 m con capacidad de elevación de 250kg \*
- Cesta para una persona 0,7 x 0,8 m **(9)**
- Protección secundaria DINO SafeGuard **(10)**
- Luces de trabajo LED 2 x 13 W **(11)**
- Luces de conducción LED **(12)**

\*) disponible para DINO 220RXT



# DINO 220RXT

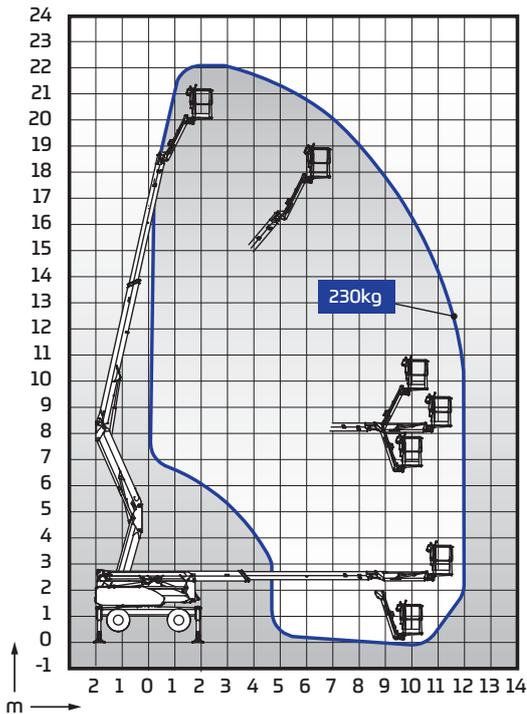


\*] opción

## Especificaciones

	220RXT
Max. altura de trabajo	22.00 m
Max. altura plataforma	20.00 m
Max. alcance	12.00 m
Ancho	4.6 / 4.2 m
Carga Max.	230 kg / 250 kg*
Tamaño cesta	0.7 x 1.3 m / 0.75 x 1.6 m*
Rotación pluma	continuo
Rotación cesta	180°
Control de pluma	CAN-BUS, proporcional
Jib / Flyjib	1.6 m / 140°
Largo transporte	6.35 m
Ancho transporte	2.05 m
Alto transporte	2.37 m
Peso	4700 kg
Angulo de aproximación	33.4°
Distancia al suelo	0.33 m
Ruedas directrices delanteras / traseras	std
Dirección 2WS / 4WS / Cangrejo	std
Toma CA en cesta x 2	std
Motor Diesel Kubota 18.5 kW	std
Motor Eléctrico 110 / 230VAC	opción
Nivelación automática	std
Pendiente superable	40 %
Velocidad Max.	10.0 / 3.0 km/h

# DINO 280RXT

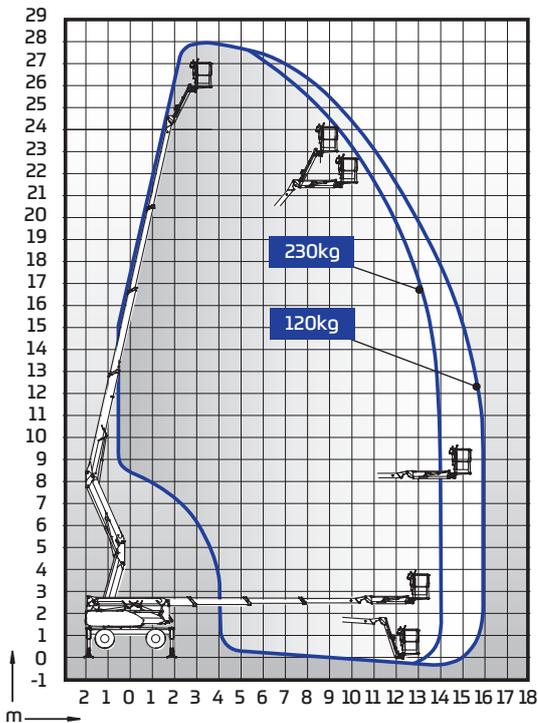

## Especificaciones

	280RXT
Max. altura de trabajo	28.00 m
Max. altura plataforma	26.00 m
Max. alcance	16.00 m
Ancho	4.6 / 4.2 m
Carga Max.	230 kg
Tamaño cesta	0.7 x 1.3 m
Rotación pluma	continuo
Rotación cesta	180°
Control de pluma	CAN-BUS, proporcional
Jib / Flyjib	1.6 m / 140°
Largo transporte	5.82 m
Ancho transporte	2.05 m
Alto transporte	2.37 m
Peso	4860 kg
Angulo de aproximación	33.4°
Distancia al suelo	0.33 m
Ruedas directrices delanteras/traseras	std
Dirección 2WS / 4WS / Cangrejo	std
Toma CA en cesta x 2	std
Motor Diesel Kubota 18.5 kW	std
Motor Eléctrico 110/230VAC	opción
Nivelación automática	std
Pendiente superable	40 %
Velocidad Max.	10.0 / 3.0 km/h

Ficha Técnica

# DINO RXT

Más Alta. Más Ligera.  
Más Inteligente.



Los MEWP ligeros de DINO son conocidos por su calidad, fiabilidad y seguridad. Diseñamos y construimos DINO en nuestra fábrica de Finlandia.

No tomamos atajos. Fabricamos máquinas que le ayuden a trabajar en altura con la máxima confianza. En todas las condiciones. En todos los terrenos.

Póngase en contacto con nosotros para construir su propia DINO.

Authorized DINO Distributor:



# **DINOLIFT**

**UP TO THE JOB**

Dinolift Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

[www.dinolift.com](http://www.dinolift.com)

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

©Dinolift Oy 8.7.2020